

# TECHNOMELT KS 224/2

(DORUS KS 224/2)

## EVA ömledék ragasztóanyag

íves élek élragasztására

2014. március

### JELLEMZŐI

- alacsony feldolgozási hőmérséklet
- gyorsan felolvad
- lassú előtolás

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Egyenes élananyagok íves élragasztáshoz alacsony hőfokon, kis előtolással. Ragasztható élananyagok: furnér, melamin, poliészter, PVC, ABS, PP maximálisan 1 mm vastagságig.

### ALKALMAZÁS

A ragasztóanyag kizárólag speciálisan íves élragasztáshoz alkalmas gépeken használható

A feldolgozási tulajdonságok erősen függenek az élananyagok tulajdonságaitól és alapozásától.

A megfelelő ragasztás alapja a minimális, még megfelelő felhordott anyagmennyiség, mely a hordozóanyag felületét egyenletesen borítja és megfelelő tapadást biztosít.

- Feldolgozási hőfok ( felhordó hengeren) 130 - 140°C  
- Előtolás: 3 - 10 m / perc között

- Terem hőmérséklet: 18 - 20°C  
- Anyag nedvesség tartalom: 8 - 12%

Az elvárt körülményektől erősen eltérő feltételek ( pl. alacsony teremhőmérséklet, léghuzat, temperálatlan anyagok.)hibás ragasztást okozhatnak. Az ömledék tartályban hosszabb ideig fellépő magasabb hőfok a ragasztóanyagot károsan befolyásolja.


Tisztítás: a felhordó rendszert - elsősorban a tartály oldalára lerakódott kokszosodott ragasztó miatt - időszakonként tisztítani kell. Az alkalmas tisztítószert kívánságára ajánljuk.

### MŰSZAKI ADATOK

Él- és hordozóanyag hőmérséklet:	18-20°C
Viszkózitás:	kb. 85.000 mPa.s / 140°C
Hőállóság:	kb. 75°C
Lágyulási pont:	85°C
Szállítási forma:	granulátum
Szín:	natúr

### KISZERELÉS

25 kg zsákban.

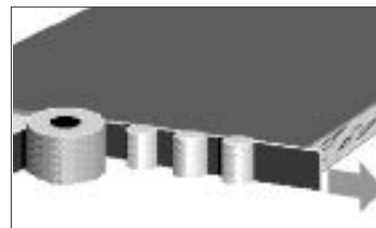

### TÁROLÁS

Eltartható eredeti lezárt edényben. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A ragasztóanyag a hazai és nemzetközi rendeletek értelmében nem jelölésköteles.

### FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 24 hónap

### BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az ömledék ragasztóanyagok megolvasztva (különösen hevítéskor) olyan gőzöket bocsátanak ki, melyek a légzőszervekre izgató hatásúak lehetnek. Ezeket a gőzöket ajánlatos elszívni.

### FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó tanácsadását javasoljuk.

Szaktanácsadás: 06 30/919-2915

### GYÁRTJA

Henkel KGaA Németország

### FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenképp a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.